

Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~.

Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~.MÁX.3680W. Color blanco.  
Embornamiento de fácil acceso. Con agujeros de fijacion a la pared. Entradas para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12 mm.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                              | Base múltiple                       |
| Nº de bases                       | 4                                   |
| Características bases             | 2P+T, 16A 250V~                     |
| Bases con obturador               | Sí                                  |
| Potencia máxima                   | 3.680 W                             |
| Sistema de embornamiento          | Por tornillo                        |
| Entrada para minicanal            | Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12 |
| Posibilidad de utilizar colgador  | Sí                                  |
| Posibilidad de utilizar KIT-DIN35 | Sí                                  |
| Agujeros de fijación a la pared   | Sí                                  |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP20           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C         |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 125 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|            |    |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
|------------|----|

|                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                     |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | No aplicable                           |



Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220239692  |
| Código EAN envase   | 8423220055728  |
| Código EAN embalaje | 18423220055725 |
| Uds. Envase         | 14             |
| Uds. Embalaje       | 56             |
| Uds. Pallet         | 1960           |
| Medidas Envase cm   | 29x19x18       |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 171            |
| Peso Envase (Kg)    | 2,68           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 11,26          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

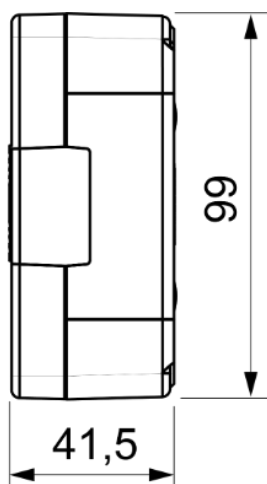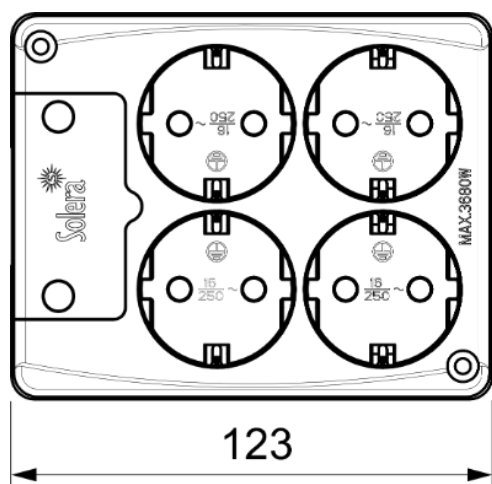

## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.74MB\)](#)



[Certificado \(0.33MB\)](#)