


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

ORBIS IP44 400 22 W 3000 K

ORBIS® IP44 | Luminaria LED de techo a prueba de salpicaduras con sensor

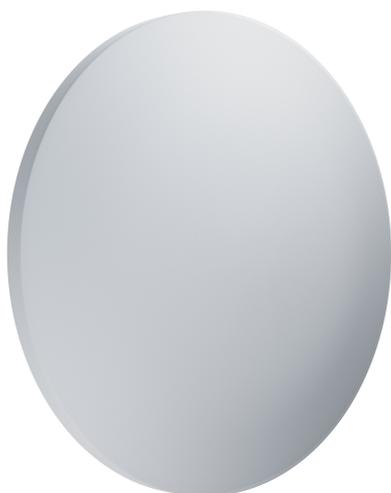

Áreas de aplicación

- Entradas / Vestibulos
- Baños
- Montaje en techo y pared
- Usos de exterior (en áreas techadas) en el sector residencial

Beneficios del producto

- Luz muy homogénea
- Instalación fácil y rápida

Características del producto

- Luminaria de techo con tecnología LED avanzada
- Emisión de luz circular
- Tipo de protección: IP44
- Sensor ajustable de luz diurna y de presencia por infrarrojos



INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	22,00 W
Tensión nominal	220...240 V
Frecuencia de red	50...60 Hz
Corriente nominal	165,000 mA
Factor de potencia	> 0,5
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos

Flujo luminoso	1800 lm
Eficacia luminosa	82 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Ángulo de radiación	120 °

DIMENSIONES Y PESO

Díámetro	400 mm
Alto	88,00 mm
Peso del producto	930,00 g



MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polycarbonate (PC)

Contenido mercurio	0.0 mg
--------------------	--------

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de conexión	Tornillo del terminal
Tipo de protección	IP44
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Módulo LED sustituible	no reemplazable
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Número de ciclos de encendidos	40000
--------------------------------	-------

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimiento
Tecnología de sensor	Microondas
Ángulo de detección del sensor	120 °
Rango de detección sensor de movimiento	14 m
Umbral de detección del sensor de luz	2 lx / 10 lx / 50 lx

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / REACH / RoHS
Temperatura de superficie limitada	No

Equipamiento / Accesorios

– Accesorios de montaje y conexión completos incluidos

DESCARGAS

Documentos y certificados	
	User instruction
	Packaging insert

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075266070	Caja unitaria 1	107 mm x 451 mm x 433 mm	1050.00 g	20.90 dm ³
4058075266087	Embalaje de envío 6	652 mm x 472 mm x 450 mm	7102.00 g	138.48 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.