

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso.

Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Con interruptor luminoso. MÁX.3680W. 850° C GWT Color blanco. Embornamiento de fácil acceso, Entradas para mini canal 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20 y 12 x 12 mm. Tapa de extracción rápida y sencilla. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos, incluye pasamuros de goma para cable y tapa para mini canal. Fabricada en policarbonato. Serie ION. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                             | Base múltiple                       |
| Nº de bases                      | 3                                   |
| Características bases            | 2P+T, 16A 250V~                     |
| Bases con obturador              | Sí                                  |
| Potencia máxima                  | 3.680 W                             |
| Interruptor luminoso             | Sí                                  |
| Sistema de embornamiento         | Por tornillo                        |
| Entrada para minicanal           | Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12 |
| Posibilidad de utilizar colgador | Sí                                  |
| Agujeros de fijación a la pared  | Sí                                  |

Datos técnicos

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Grado de protección (IP)               | IP20           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C         |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 125 °C         |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C |
| Libre de halógenos                     | Sí             |

Normativa

|                                                                    |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                     |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                     |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                     |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220216846  |
| Código EAN envase   | 8423220216808  |
| Código EAN embalaje | 18423220216805 |
| Uds. Envase         | 15             |
| Uds. Embalaje       | 60             |
| Uds. Pallet         | 2100           |
| Medidas Envase cm   | 29x19x18       |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x20x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 212            |
| Peso Envase (Kg)    | 3,96           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 13,85          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

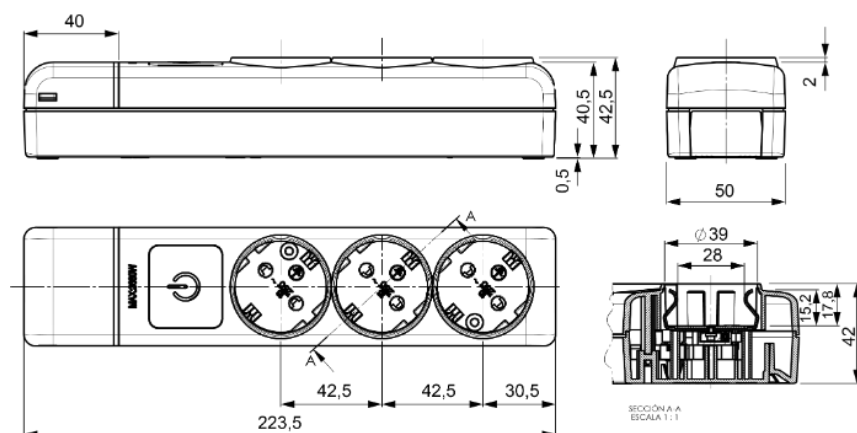

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.1MB)



Documentación comercial (0.73MB)



ION: bases múltiples con y sin cable (Solera)