

Base fija estanca doble 2P+T, 16A 250V~. IP44. De superficie.

Base fija estanca doble 2P+T, 16A 250V~. IP44. Embornamiento por tornillo. Entradas para tubo hasta Ø 20 mm. Dimensiones exteriores 127 x 80 x 55 mm. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Base fija doble
Tipo de instalación	Superficie
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada de tubo	Hasta Ø 20 mm
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Potencia	3680 W
Dimensiones	127 x 80 x 55
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Gris

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220078512
Código EAN envase	8423220069350
Código EAN embalaje	18423220069357
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	1260
Medidas Envase cm	28x14x19,5
Medidas Embalaje cm	45,5x30x41,5
Peso unitario (g)	199
Peso Envase (Kg)	2,10
Peso Embalaje (Kg)	13,39
Código arancelario	85366990

Croquis

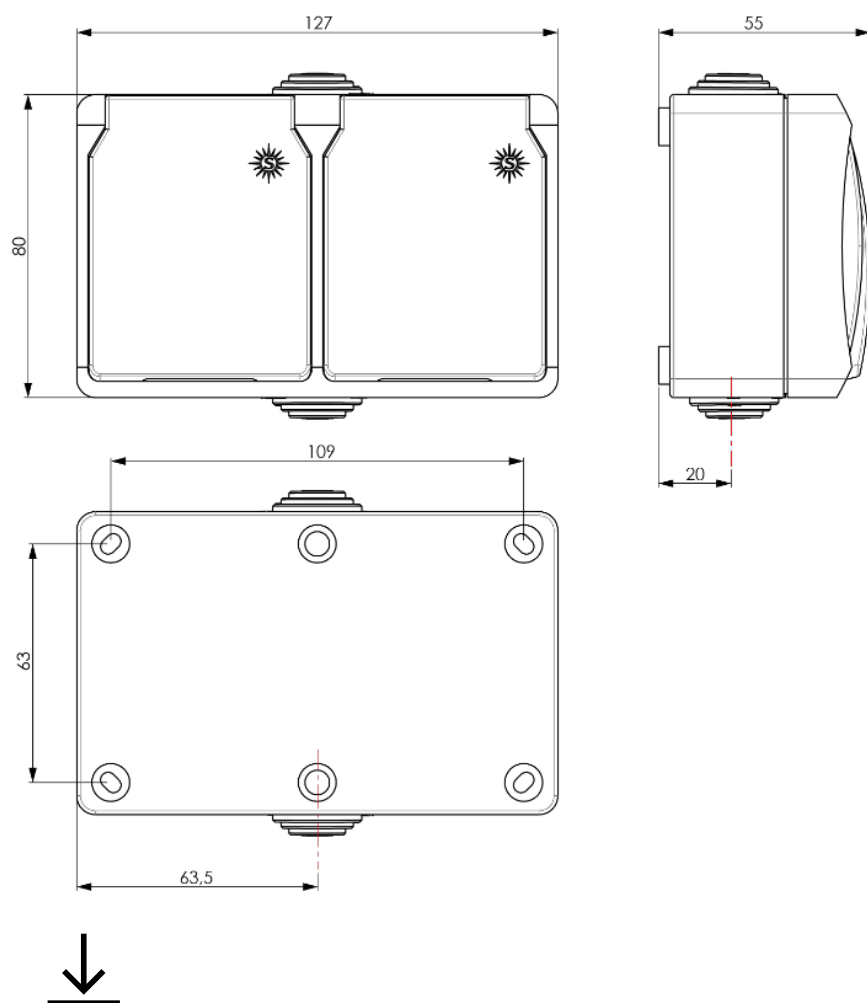

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instrucciones de montaje (0.58MB) |  | Documentación comercial (2.27MB) |
|  | Tabla esquemas mecanismos (0.47MB) |  | Mecanismos estancos Sol54 (Solera) |
|  | Montaje de la serie de mecanismos estancos Sol54 (Solera) | | |