

## Prolongador con 6 tomas 2P+T, 16A 250V~ Con interruptor luminoso. 1.5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Con protector de sobretensión

Prolongador con 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. MÁX.3680W. 850°C GWT. Con interruptor luminoso. 1,5 m de cable H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup>. Color blanco. Con agujeros para fijación por tornillos a la pared y orificios para fijación mediante bridas a tubos. Con protección para sobretensiones. Fabricado en Policarbonato. Serie ION.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo	Base múltiple
Nº de bases	6
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Protección sobretensiones	Sí
Longitud de cable	1,5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Interruptor luminoso	Sí
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>
Sistema de embornamiento	Por tornillo
Entrada para minicanal	Sí, para 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12
Posibilidad de utilizar colgador	Sí
Posibilidad de utilizar KIT-DIN35	Sí
Agujeros de fijación a la pared	Sí

### Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
--------------------------	------

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220250352
Código EAN envase	8423220250352
Código EAN embalaje	18423220250359
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	16
Código arancelario	85366990

## Croquis

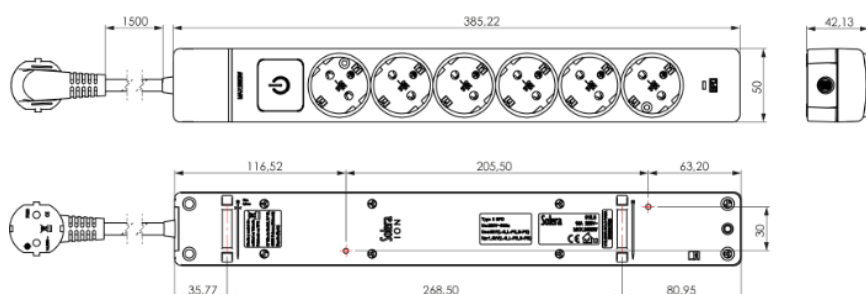



## Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(1.1MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(0.73MB\)](#)
-  [ION: bases múltiples con y sin cable \(Solera\)](#)