

# SERIE TPE

TOALLERO ELÉCTRICO FLUIDO CON CONTROL PROGRAMABLE



Modelo expuesto T400PE (879 x 500 mm) | Blanco recto



T700PE | T400PE | Detalle control TPE

## DATOS TÉCNICOS

Material	Acero
IP	44
Clase	I
Cable de alimentación	1.2 m
Kit de fijación regulable	Si

Suministro de voltaje	230VAC - 50Hz
Temperatura de funcionamiento*	-10°C ÷ +40°C
Rango de ajuste seleccionable	7°C-32°C
Temperatura alcanzable máxima**	32°C
Termofusible de seguridad	Si

\* Condiciones de tº ambiente para el correcto funcionamiento del control. Fuera de ese rango la electrónica puede sufrir daños.

\*\* Depende de condiciones cómo la ubicación, m² de la estancia, tipo de planta y de aislamiento...

## CARACTERÍSTICAS

- Secatoallas fluido.
- Pantalla LCD retroiluminada\*.
- Modo Confort.
- Modo Noche.
- Modo Antihielo
- Programación diaria/semanal.
- Modo standby.
- Modo Boost 2h.
- Función ventanas abiertas.
- Bloqueo de teclado.
- Regulación PID.

\*Los modelos TCRPE y TNEPE no disponen de pantalla retroiluminada.


## MODELOS

Código	Potencia (w)	Dimensiones Toallero* (mm)	Dimensiones Embalaje (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Color	EAN
T400PE	400	878 x 500 x 90	958 x 571 x 63	6,9	7,9	Blanco	8436536329308
T700PE	700	1185 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15,03	Blanco	8436536329315
T850PE	850	1495 x 500 x 90	1623 x 571 x 63	16,4	18,0	Blanco	8436536329452
T300CRPE	300	878 x 500 x 90	958 x 571 x 63	6,9	7,9	Cromado	8436536329469
T500CRPE	500	1185 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15,03	Cromado	8436536329476
T400NEPE	400	878 x 500 x 90	958 x 571 x 63	6,9	7,9	Negro	8436536350425
T700NEPE	700	1185 x 500 x 90	1297 x 571 x 63	13,6	15,03	Negro	8436536350432

\*Las dimensiones del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima).

## ESQUEMA

Dimensiones control  
(Ancho x Alto x Fondo):  
131 x 75 x 42 mm

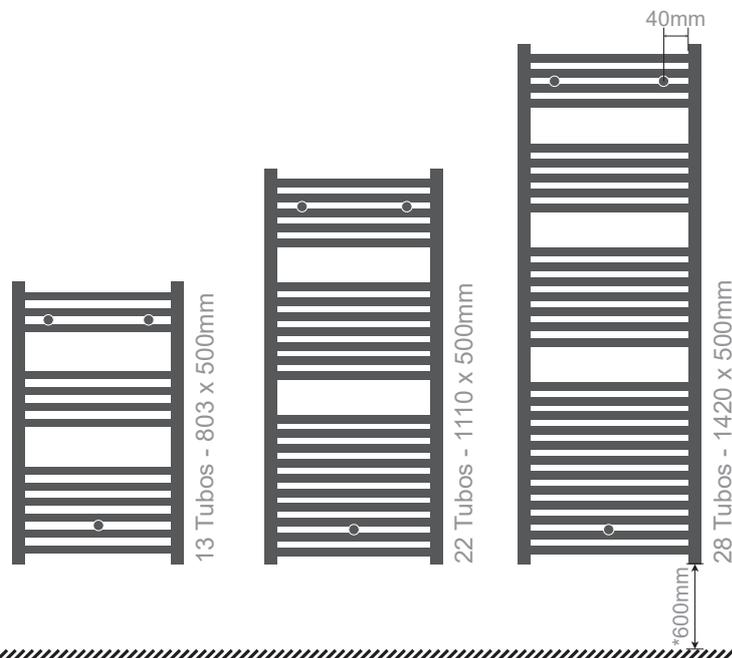

## MANUAL



\*Distancia mínima