

## Interruptor horario 24 h. Analógico.

Interruptor horario 24 h. Analógico. 230Vac~. Tres módulos. Funcion: ON-OFF-Timer. Reserva: 150h Unidad mínima de tiempo: 15 m. Contacto: 1NOC (16A)  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



## Características

Tipo de dispositivo modular	Programador horario diario
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	3
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Reserva	150 horas
Contactos	1NO + 1NC
Unidad mínima de tiempo que mide	15 Minutos
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

## Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60730-2-7:2020
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081222
Código EAN envase	8423220066281
Código EAN embalaje	18423220066288
Uds. Envase	4
Uds. Embalaje	40
Uds. Pallet	2000
Medidas Envase cm	10,5x8x6
Medidas Embalaje cm	44x39x43,5
Peso unitario (g)	157
Peso Envase (Kg)	0,19
Peso Embalaje (Kg)	7,32
Código arancelario	85362010

## Croquis

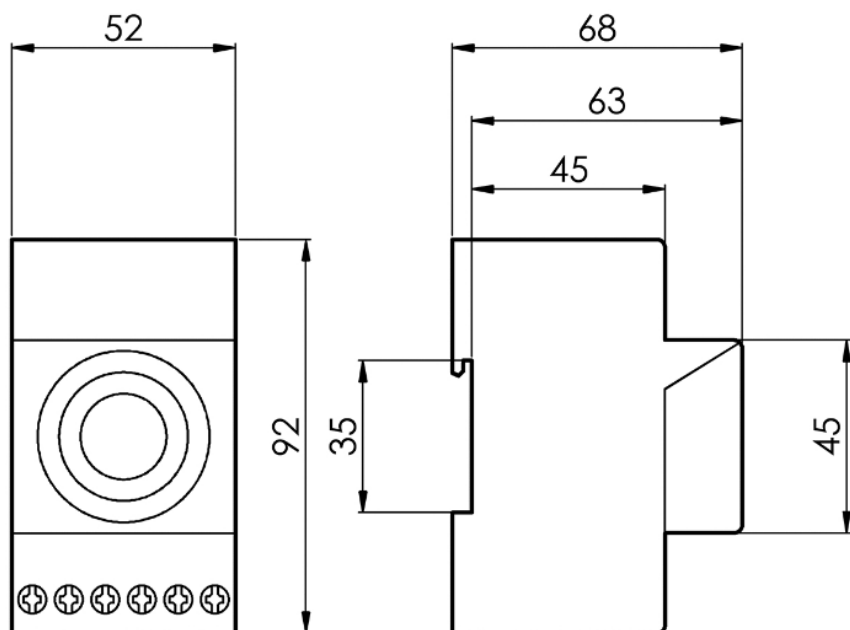

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.68MB)



Información de seguridad (0.91MB)