




PROGRAMADORES HORARIOS



PROGRAMADOR MINI MECANICO DIARIO 24 HORAS REFERENCIA: 0100012

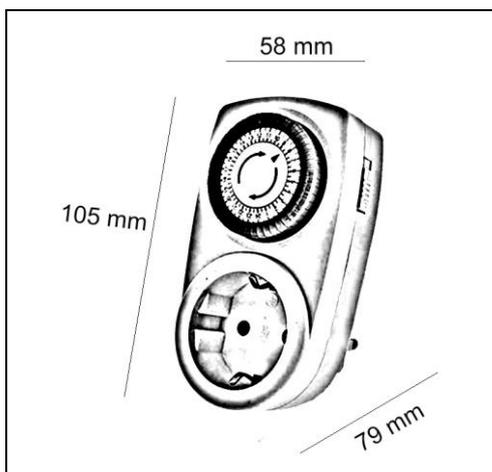

PARÁMETROS TECNICOS

PARÁMETROS TECNICOS	
Artículo	Programador mini mecánico
Corriente	250V AC 50Hz
Potencia máxima	16A 3680W
Tiempo programable	24 horas
Ajuste tiempo mínimo	30 minutos (48 veces)
Dimensión alto	105 mm
Dimensión ancho	58 mm
Dimensión fondo	79 mm
Colocación	Enchufe
Color	Blanco
Grado de protección	IP20
Uso	Interior
Presentación	Blíster
Certificados	CE & RoHS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Programador Mini Mecánico Diario 24 Horas** es un programador de color blanco para configurar el tiempo de encendido y apagado de dispositivos eléctricos. Programador horario 24 horas con interruptor, clavija y base bipolar schuko con toma tierra lateral y obturadores. Tiempo mínimo de encendido/apagado es de 30 minutos. Presentación en blíster.

PROGRAMAR EL TIEMPO

- Enchufar a la toma corriente y conectar el dispositivo eléctrico al programador.
- Girar el reloj hasta ponerlo en hora con la flecha (formato 24 horas), cada segmento representa 30 minutos.
- El programador permite configurar 48 programas en 24 horas, para seleccionar un segmento del programador, púselo hacia abajo con un bolígrafo o pequeño destornillador. Para deseleccionarlo, empújelo hacia arriba.